


6. Схема подключения




ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

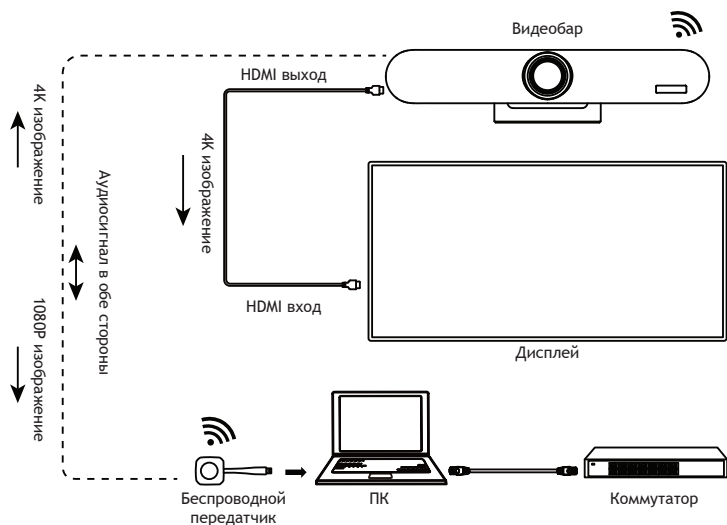

1. Комплект поставки



Передатчик x 1




USB кабель x 1


Краткое
руководство x 1


2. Характеристики

- Встроенные функции беспроводной передачи аудио- и видеосигнала и беспроводной проекции
- Поддержка беспроводной трансляции изображения с разрешением до 4K при 30 кадрах в секунду
- Поддержка беспроводной обратной передачи видеосигнала в формате 1080p30
- Поддержка беспроводной двусторонней передачи аудиосигнала (моно/стерео, 8-48 кГц)
- Поддержка видеокодеков H.265, H.264, MJPEG
- Поддержка протокола беспроводной передачи данных IEEE 802.11ac
- Встроенные антенны 2T2R, дальность беспроводной передачи: >30 м
- Поддержка обратного управления
- Интерфейс USB 3.0 Type-C (DP) и Type-A


3. Внешний вид



Кнопка проекции




USB Type-C



USB Type-C

USB Type-A

4. Габариты

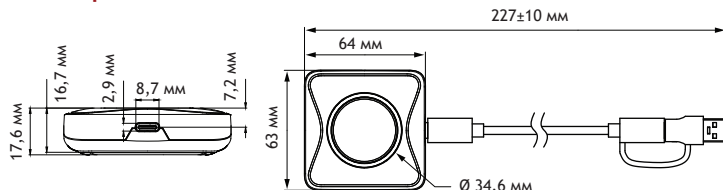

5. Инструкции

Функции	Описание
Сопряжение	После включения видеобара вставьте разъем Type-A передатчика в разъем Type-A видеобара. Подождите примерно 5 секунд, пока передатчик автоматически выполнит сопряжение с видеобаром; в это время индикатор передатчика будет гореть непрерывным красным светом.
Подключение и использование	После сопряжения отсоедините передатчик от видеобара и подключите его к компьютеру, изображение с которого необходимо транслировать. Подождите около 10 секунд, пока передатчик автоматически установит беспроводное соединение с видеобаром; в это время индикатор передатчика будет гореть непрерывным синим светом. После успешного подключения нажмите кнопку проецирования, чтобы начать беспроводную трансляцию; изображение будет выводиться на дисплей через кабель HDMI, подключенный к видеобару. Выбор устройства BYOM в качестве источника аудио- и видеосигнала (входа/выхода) в программе для видеоконференций на подключенном компьютере обеспечит двустороннюю беспроводную передачу аудио и видео.

6. Индикация

Индикатор	Статус
Синие вспышки	- Не подключено к видеобару; подключение в процессе - Передатчик не сопряжен с видеобаром или выполняется сопряжение
Синий	Подключено к видеобару и ожидает команды для трансляции сигнала
Красный	Трансляция сигнала в процессе
Синий и пурпурный	Порт Type-C не распознал сигнал DP от ПК