



Руководство пользователя

ITPDC-16P

Резервная система питания




Обзор

Intrend ITPDC-16P представляет собой резервную систему питания для 16 устройств, которая обеспечивает бесшовное переключение при сбоях одного из двух блоков питания. Он автоматически определяет, выходит ли из строя используемый в настоящий момент источник питания, и при необходимости немедленно переключает питание на рабочий источник. Таким образом, 16 устройств продолжают непрерывно получать питание и работают без необходимости перезагрузки. Модуль имеет функцию блокирования поступления питания с первого блока питания на второй и обратно для предотвращения их взаимной перегрузки.


Intrend ITPDC-16P комплектуется двумя внешними блоками питания 24 В, 10 А с возможностью их горячей замены. В комплект также входят соединительные кабели питания, совместимые с модулями HDBaseT матричных коммутаторов серий Intrend ITMMS и ITMMT4.

Передняя панель

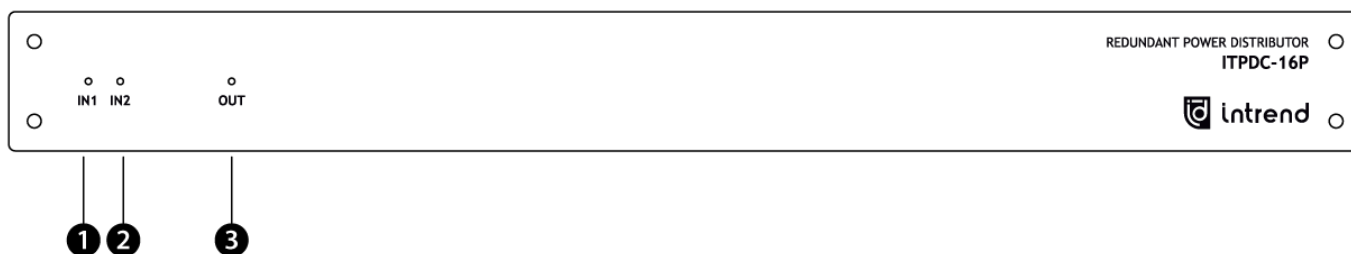

1. Индикатор входного напряжения канала 1.
2. Индикатор входного напряжения канала 2.
3. Индикатор напряжения на выходных каналах.

Задняя панель

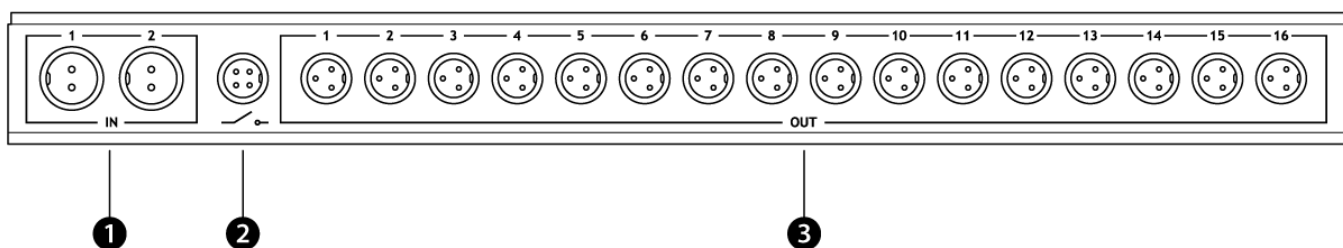

1. Разъёмы для блоков питания “IN 1” и “IN 2” (конт. 1 “-“, конт. 2 “+”)
2. Разъём сухих контактов (конт. 1 и 2 размыкаются при потере входных напряжений)
3. Разъёмы выходов питания (конт. 1 “-“, конт. 2 “+”).

Технические характеристики

Модель	ITPDC-16P
Входное напряжение*	24 вольта, постоянный ток
Выходной ток (суммарный по всем выходам)*	До 10 ампер
Материал корпуса	металл
Тип корпуса	1U, 19 дюймов
Охлаждение	Пассивное
Выходы "сухих контактов" реле	Ток до 2 А, напряжение до 36 В
Размеры (В x Ш x Г)	44x482x133, без "ушей" 44x425x133
Масса	2 кг

* Выходное напряжение и ток зависят от блоков питания, входящих в комплект поставки.

Комплект поставки

1. Intrend ITPDC-16P - 1 шт.
2. Блок питания 24 В, 10 А - 2 шт.
3. Соединительные выходные кабели питания (5.5x2.5) - 16 шт.

Гарантийные обязательства

Компания AUVIX гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах и компонентах на оговорённых далее условиях.

Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение 3 (трёх) лет со дня первичной покупки изделия. Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

Гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия на предприятии-изготовителе. Обязательства AUVIX по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по усмотрению AUVIX.

Полный текст гарантийных обязательств, также включающий перечень исключений из гарантии и правила получения гарантийного обслуживания, см. на сайте www.intrend-av.ru и на сайте www.auvix.ru.

Адрес авторизованного сервисного центра AUVIX

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 3

Телефон: +7 (495) 797-57-75, доб. 390. Email: service@auvix.ru

Приём и выдача оборудования в сервисном центре AUVIX: с 9:00 до 17:30 часов по рабочим дням.