



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-12

Пассивная акустическая система 12"

Пассивная двухполосная корпусная акустическая система

12" НЧ, 1,75" ВЧ, 85°x50°, 48-20000 Гц, SPL 124 дБ, 400 Вт RMS, 8 Ом. Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-12


ILS-12 – это универсальная двухполосная, полнодиапазонная акустическая система, подходящая для широкого спектра применений. Важным достоинством этой акустической системы является её сбалансированное звучание. Акустическая система ILS-12 обладает высокой чувствительностью, типичной для профессиональных аудиосистем, и воспроизводит звук с высоким качеством благодаря ровной и широкой АЧХ. Акустическая система ILS-12 обеспечивает высокий уровень громкости и низкий уровень искажений.

Форма корпуса АС позволяет использовать её как сценический монитор. Компактные размеры этой АС подойдут почти к любому архитектурному дизайну.

Акустическая система имеет встроенный сдвоенный стакан 35 мм и может быть установлена на стандартную стойку с углом наклона 0 или -7 градусов на выбор. Множество закладных М8 расположены по всему корпусу АС, что даёт возможность подвеса в разных конфигурациях.

Акустическая система имеет вырезы по бокам, позволяющие удобно переносить её. Четыре резиновых ножки с торца АС позволяют установить её на поверхность, защищают от повреждений и обеспечивают устойчивость.

Для подключения к усилителю используется разъём Speakon. Имеется выходной link разъём Speakon для параллельного подключения второй АС.

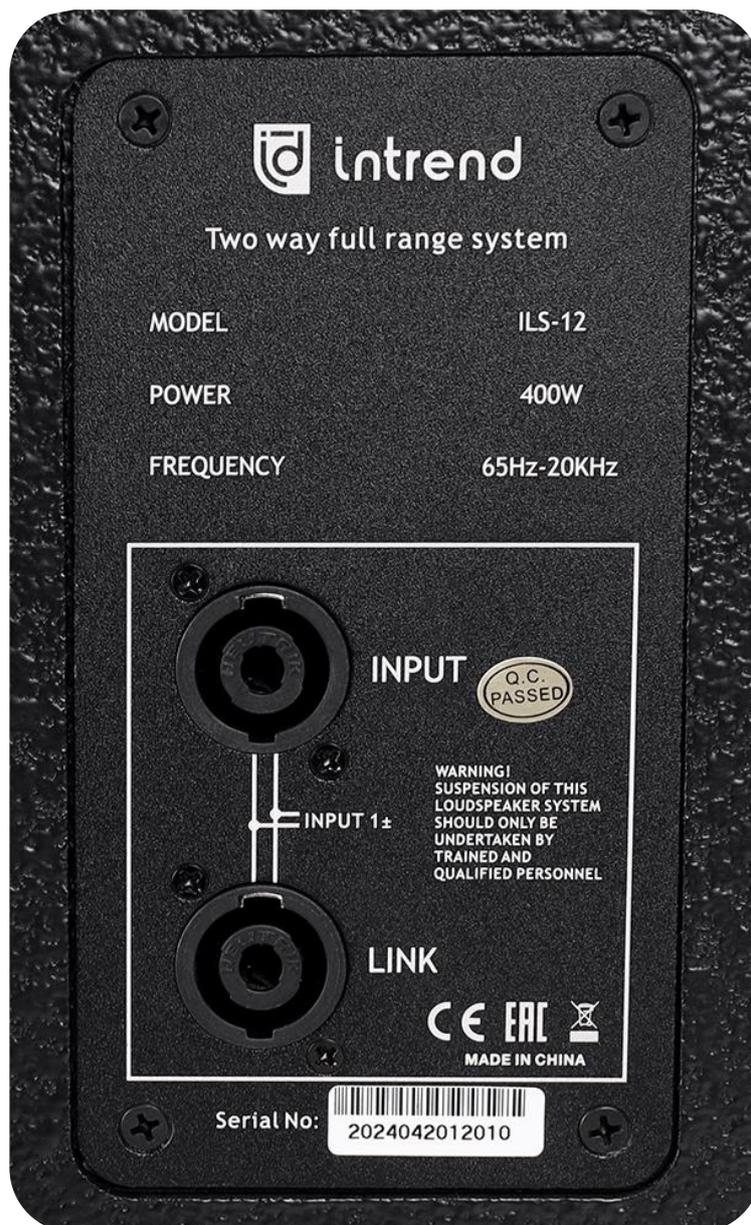

*Задняя панель ILS-12,
разъёмы INPUT и LINK*

Технические характеристики

Модель	ILS-12
Тип акустической системы	Двухполосная пассивная АС
Тип динамика	Коаксиальный НЧ 1 × 12" ВЧ 1 × 1.75"
Номинальная мощность	RMS 400 Вт Пиковая 1600 Вт
Диапазон рабочих частот	48 Гц - 20 кГц
Максимальный SPL	124 дБ
Чувствительность	
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (Г × В)	85° × 50°
Размеры (В × Ш × Г)	595x361x347
Вес	
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный

Технические рисунки

