



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-INDI-512-FC

Мобильный звуковой комплект в транспортировочном кейсе

Обзор

Мобильный звуковой комплект ILS-INDI-512-FC представляет собой компактное, но мощное решение для профессионального звуковоспроизведения. В комплект входит активный сабвуфер 2x12" НЧ и пассивная звуковая колонна 4x5" СЧ+ 2x1.4" твитер с изменяемым углом направленности, размещенные в удобном транспортировочном кейсе на колесах. Аккуратный дизайн делает комплект удобным для транспортировки, при этом он обладает высокой мощностью и отличными акустическими характеристиками. Идеально подходит для мероприятий, где требуется мобильность и качественный звук: концерты, корпоративные события, уличные выступления и другие сферы применения.



Ключевые характеристики:

- **Компактность и мобильность:** Удобные кейсы на колесах, тонкий дизайн.
- **Мощность:** Высокая чувствительность и максимальный уровень звукового давления (SPL).
- **Гибкость применения:** Подходит для различных мероприятий и условий.
- **Профессиональное качество звука:** Чистый звук с широким частотным диапазоном.
- **Механическая регулировка угла наклона твитера.** Позволяет точно настроить направление ВЧ

Сферы применения:

- Концерты и живые выступления.
- Корпоративные и частные мероприятия.
- Уличные мероприятия и фестивали.
- Театры и клубы.

Примечание:


- Сабвуфер активный, оснащен усилителем класса D и DSP-модулем для точной настройки звука.
- Колонка пассивная, подключается на выделенный канал усиления в сабвуфере.
- Комплект сочетает мощность и удобство, что делает его универсальным решением для профессионального использования.

Технические характеристики

Характеристика	Сабвуфер ILS-INDI-SUB-A	Колонна ILS-INDI-TOP
Конфигурация	2×12" активный вуфер	4×5" колонна + 2×1.4" твитер
Частотный диапазон	38 Гц - 20 Гц (-10 дБ)	110 Гц - 20 кГц (-10 дБ)
Мощность (AES)	800 Вт	300 Вт
Чувствительность	96 дБ	98 дБ
Макс. SPL (пик)	131 дБ	129 дБ
Импеданс	4 Ом	8 Ом
Габариты (Ш×В×Г)	366 × 946 × 509 мм	147 × 919 × 218 мм
Вес	47.1 кг	16.5 кг
Угол излучения	—	130° × 20°
Разъемы	2× XLR (вход/выход)	2× Speakon NL4
Дополнительно	Встроенный усилитель, DSP-управление	4 крепежных аксессуара

Технические рисунки

ILS-INDI-TOP

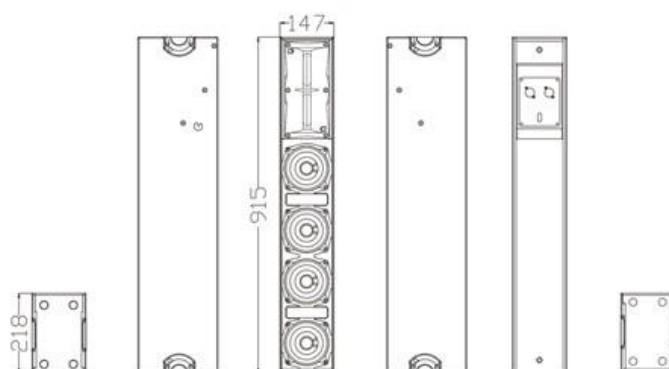

ILS-INDI SUB A

