


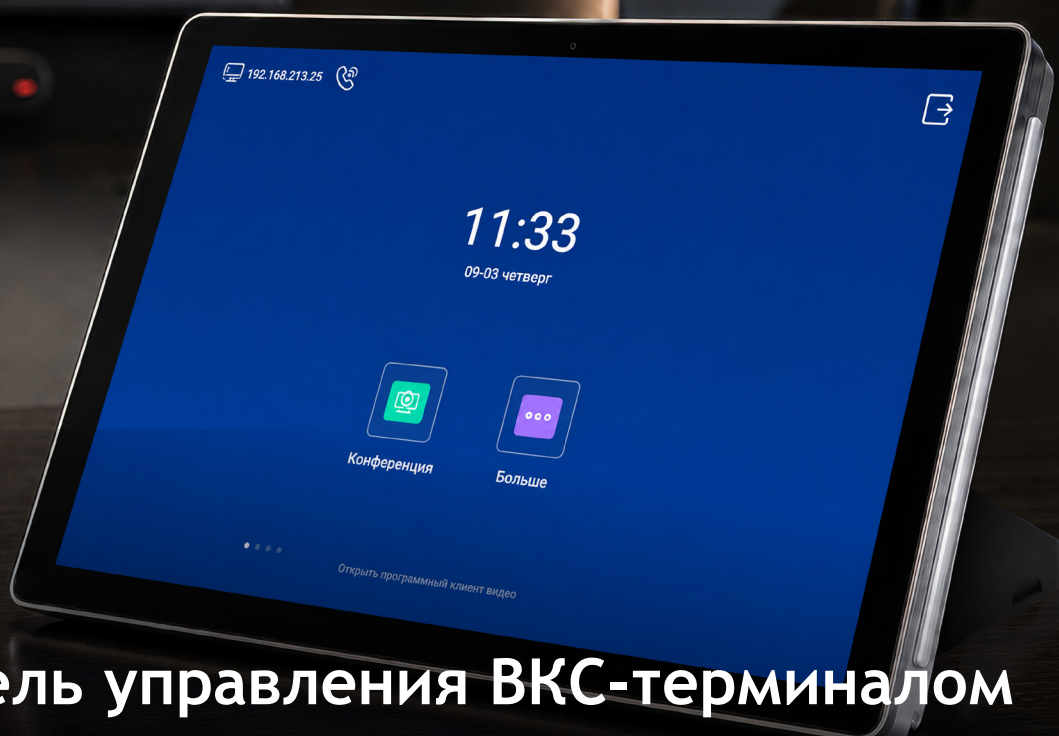

Панель управления ВКС-терминалом Intrend OmniConnect Panel ITTA-CVB100

Панель управления для ВКС-терминалов Intrend разработана для оптимизации работы конференц-залов и переговорных комнат. Интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности интеграции делают устройство идеальным решением для организации эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря полной совместимости с терминалом управление встречами становится максимально простым и удобным.

ITTA-CVB100 сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн. 10,1-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением обеспечивает четкое отображение информации даже при ярком освещении. Устройство может быть размещено на столе с помощью оригинальной подставки, или смонтировано на стену.

Удобное управление ВКС

Интуитивное понятное и простое управление терминалом и сеансами ВКС.

Простая установка и минимальное обслуживание

Один кабель PoE обеспечивает питание и сетевое подключение. В комплект входят настольная подставка и универсальные настенные кронштейны, обеспечивающие аккуратную прокладку кабелей.

BYOM для максимальной совместимости

Полностью поддерживает режим BYOM (Bring Your Own Meeting). Пользователи могут работать со своими устройствами и привычными приложениями для проведения конференций, одновременно используя профессиональные аудио-, видео- и AI-возможности системы. Кроссплатформенная совместимость позволяет эффективно использовать устройство в гибридном офисе.

HD-дисплей с сенсорным управлением

Сенсорный экран 10,1" с разрешением WUXGA и тонким корпусом. Высокая яркость 260 нит и широкий угол обзора 170°. Расширенное сенсорное управление.

Наглядная индикация статуса

Двусторонние полноцветные светодиодные полосы высокой яркости четко отображают занятость помещения.

Быстрое подключение по одному кабелю

Порт USB-C поддерживает DP Alt Mode. Один кабель обеспечивает передачу изображения в режиме BYOM, обратную зарядку по USB и передачу сенсорного управления на подключенное устройство. Подключение по принципу Plug-and-Play не требует установки драйверов, помогает поддерживать порядок на рабочем столе и упрощает совместную работу во время совещаний.



Технические характеристики

Система	
ОС	Android 14.0
Процессор (CPU)	64-разрядный 8-ядерный 2,2 ГГц (4× Cortex A72@2,2 + 4× Cortex A53@1,8)
GPU	4-ядерный Mali-G52 MP3
Оперативная память	2 ГБ LPDDR4
Встроенная память (eMMC)	16 ГБ
Кодирование видео	H.264/H.265/MJPEG, 1×4K@60 кадр/с
Декодирование видео	H.265/VP9/AV1/AVS2 до 8K@30 или 4K@120; H.264/MJPEG до 4K@60
Дисплей	
Тип экрана	10,1" IPS, ёмкостной, 10-точечный мультитач
Разрешение	1920×1200
Соотношение сторон	16:10
Глубина цвета	8 бит
Яркость	260 кд/м² (тип.)
Угол обзора (гориз.)	170°
Частота обновления	60 Гц
Цветовой охват	65% NTSC
Встроенные компоненты	
Микрофон	1 всенаправленный
Динамик	1 широкополосный, 1,2 Вт
LED-индикатор статуса	Двусторонняя полоса RGB
Сеть	
Версии протоколов	IPv4, IPv6
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS (SSL/TLS), RTP, RTCP, SNTP, ARP
Интерфейсы	
USB	1×USB 3.2 Gen1 Type-C (аудио/видео, обратное питание PD до 40 Вт)
Сеть	1×RJ45, 10/100/1000 Base-T, PoE (IEEE 802.3at)
Питание	1×USB Type-C (PD до 65 Вт)
Установка	
Тип	Настольная / на кирпичную стену, перегородку, стекло
Кронштейны	Настольная подставка: быстросъемная, с каналом для кабеля и фиксатором; настенный: быстросъемный, с винтом, выход кабеля сзади или сбоку
Комплектация	
Основное устройство	1×RT13 (с LED-подсветкой)
Блок питания	1×65 Вт (опц. 100 Вт)
Кронштейны	1×настольная подставка, 1×настенный кронштейн
Аксессуары для монтажа	1×винт для стены, 1 × Клей для крепления на стеклянную стену
Документация	1×краткое руководство, 1×QR-код (White Label)
Совместимость	
Терминалы ВКС	Intrend ITVCVB-100SIP; Intrend ITVCST-100CLSIP
Общие характеристики	
Питание (PD)	20 В / 3,25 А (макс.), PoE 48 В / 0,5 А (IEEE 802.3at)
Потребляемая мощность	Сред. 10 Вт, макс. 65 Вт
Рабочая / температура хранения	0...+40 °C / -40...+60 °C
Рабочая / влажность при хранении	10...80% / 0...90% (без конденсата)
Размеры (осн. блок)	246×164×30 мм (без кронштейнов)