


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITDSP-SIC4

Карта аналоговых входов

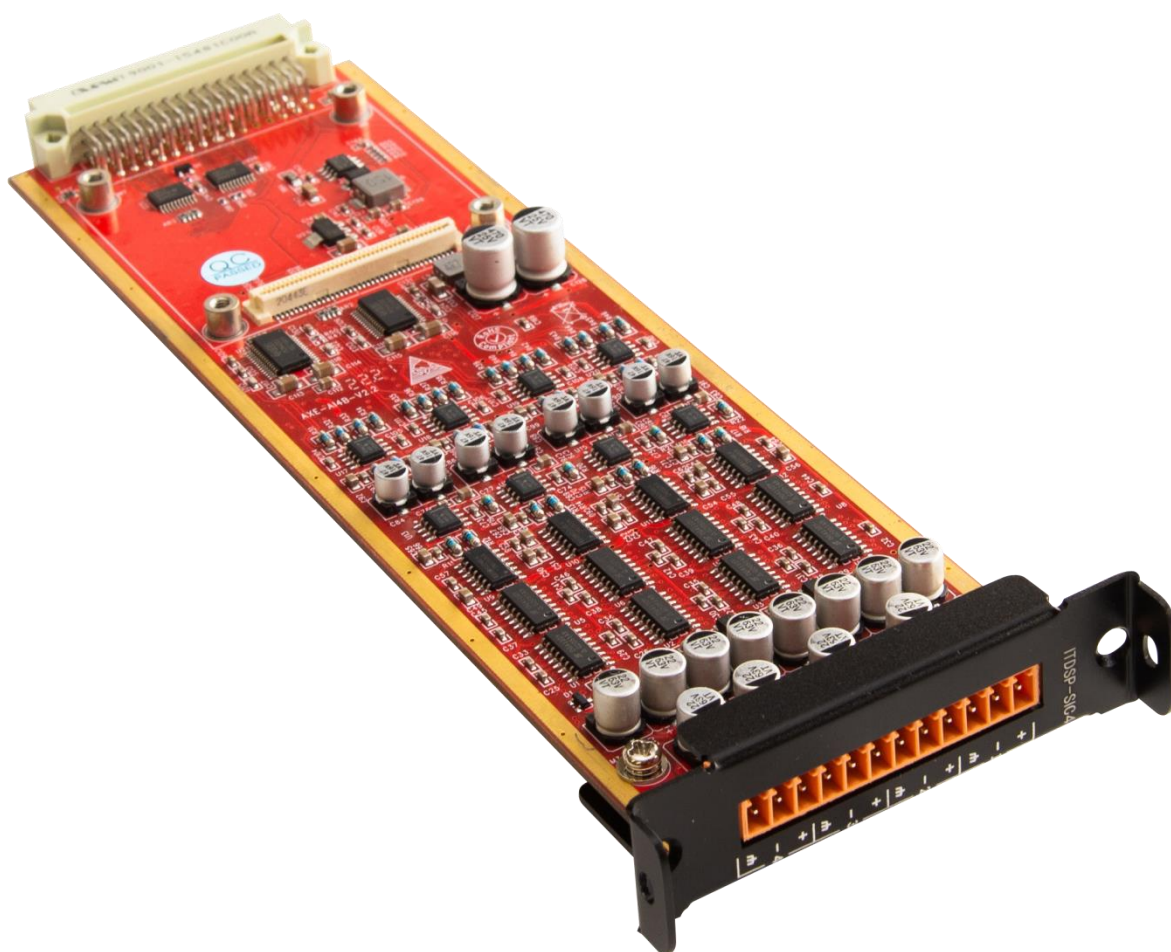

Обзор

ITDSP-SIC4 это карта на 4 аналоговых входа для цифрового сетевого сервера ITDSP-S6464D, которая настраивается через ПО со свободной архитектурой программирования. Поддерживает сигналы микрофонного и линейного уровней, поддерживает фантомное питание +48 В.

Особенности

- 4 балансных входа с микрофонным и линейным уровнем сигнала
- Высокий динамический диапазон
- Управление mute и инверсией сигнала
- Фантомное питание на входах +48 В
Настройка через ПО

Модель	ITDSP-SIC4
Динамический диапазон	>118 дБ
Частотный отклик	± 0.2 дБн (20 - 20000 Гц)
Входной импеданс	5,5 кОм
Общие гармонические искажения + шум (THD+N)	<0.002%
Перекрёстные помехи	< -112 дБ
Коэффициент подавления синфазного сигнала	>91 дБн
Максимальный входной уровень	+22 дБ