




Конференционные СИСТЕМЫ




4 серии под различные задачи

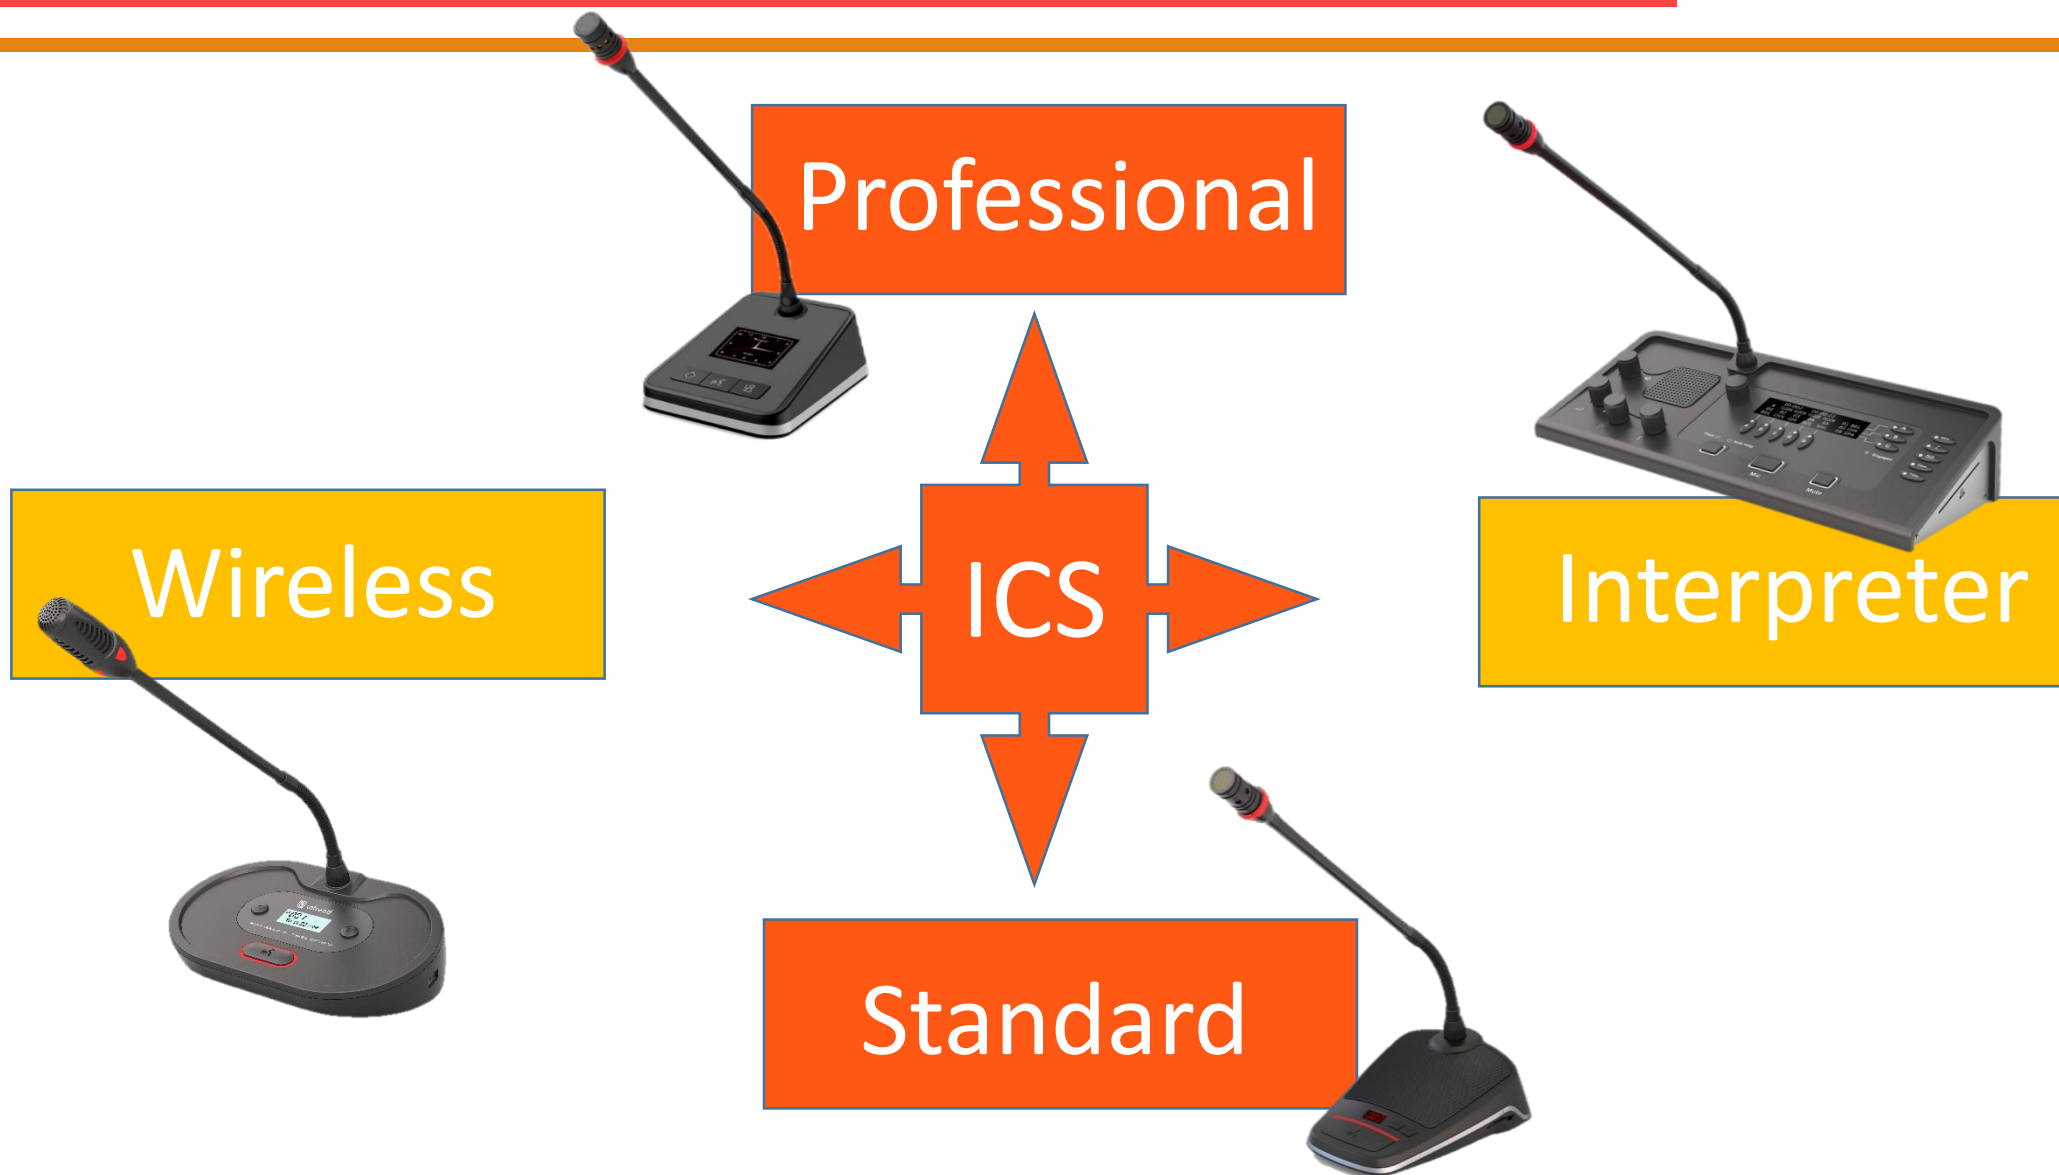

ICS Professional: ключевые особенности

- Превосходное качество звука
- Современный эргономичный дизайн
- Встроенный AI алгоритм подавления шумов и обратной связи
- Управление конференцией через специализированное ПО
- Поддержка консолей синхроперевода
- Поддержка до 120 пультов
- Интерфейс DANTE

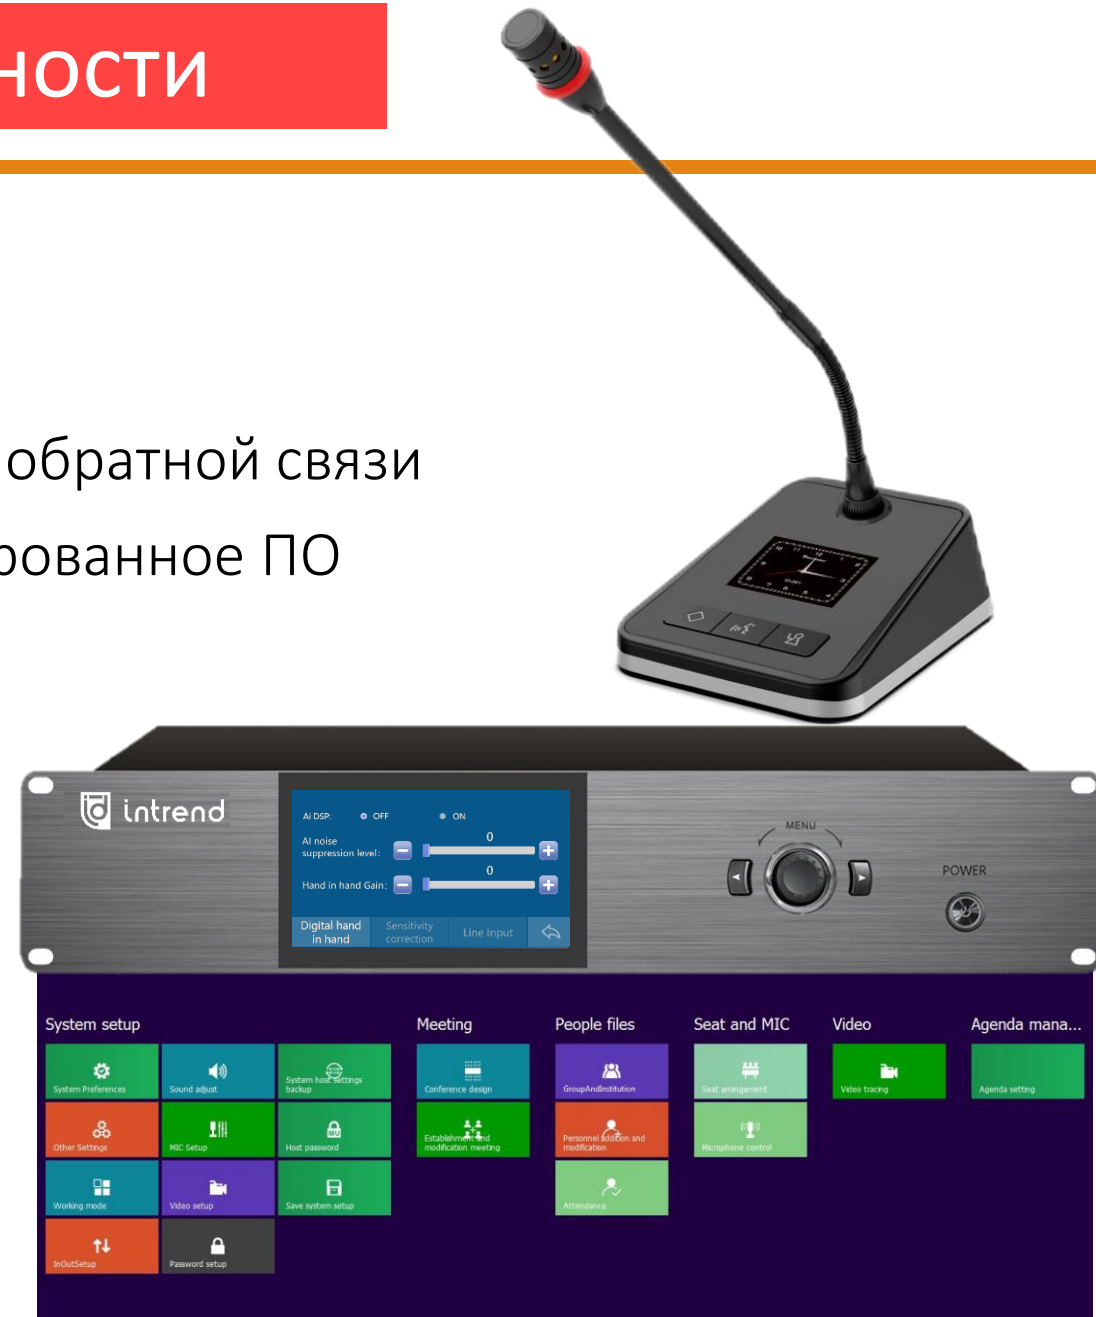

ICS Professional: состав системы



ICS-PRO-CU



ICS-PRO-MCS



ICS-PRO-MDS



ICS-PRO-MD



ICS-PRO-CUEXT



ICS-PRO-INT8



ICS-PRO-EC10/25/50

ICS Professional: центральный блок



ICS-PRO-CU

Базовый центральный блок с поддержкой Dante



ICS-PRO-CUEXT

Центральный блок с поддержкой Dante и создания микрофонных групп

- Соответствие стандартам IEC60914 «Системы конференц-связи. Требования к электрическим и звуковым характеристикам»
- 5 сценариев работы микрофонов
- Режимы работы устройства: основной/резервный/расширенный контроллер
- Двойное резервирование системы
- Поддержка синхронного перевода
- Интерфейс DANTE 2x2
- Встроенный ИИ подавитель обратной связи и шума. Необходим пульт ICS-PRO-MC.
- Регулировка усиления микрофона: ручная или автоматическая
- Независимая регулировка громкости для входов/выходов
- 6×6PIN разъемов для подключения пультов перевода или конференц-микрофонов
- До 20 пультов на 1 линию (зависит от модели пульта). Всего до 120 пультов
- Поддержка наведения видеокамер
- Очередь выступлений (до 100 запросов) с отображением в ПО
- Назначение VIP-микрофонов (до 120 председательских единиц)
- Резервное копирование/восстановление в 1 клик
- До 4095 микрофонов в системе при использовании расширителей
- В комплекте с центральным блоком поставляется кабель ICS-PRO-EC10 10M
- **ICS-PRO-CUEXT** оснащен встроенным аудиопроцессором n×8. Позволяет разделить любое количество микрофонов на 8 зон и выводить до 8 независимых аудиогрупп. Это эффективно устраняет проблему обратной связи микрофонов.

ICS Professional: микрофонные пульты

ICS-PRO-MCS



Микрофонный пульт председателя
с LCD и подавителем обратной связи

ICS-PRO-MDS



Микрофонный пульт делегата
с LCD и подавителем обратной связи

ICS-PRO-MD



Микрофонный пульт делегата
Без LCD и подавителя обратной связи

ICS-PRO-INT8




Консоль синхронного перевода.

8 языков

- Элегантный и стильный дизайн, идеально подходит для премиальных конференц-залов.
- Цифровая обработка и передача аудиосигнала без потери качества на расстоянии до 150 метров.
- Длина микрофона 15"
- Поддержка различных способов подключения: "Y-образное соединение" и "кольцевое соединение".
- Функция "Горячего подключения" при включенном питании.
- Технология ИИ-шумоподавления, что позволяет добавить до +18 дБ усиления микрофонам (MCS & MDS)
- Каждому устройству присваивается произвольный ID, что позволяет избежать их дублирования
- Высокая устойчивость к помехам от мобильных телефонов
- Индикация активности микрофона

- Блокировка каналов с индикацией занятого канала
- Функция косвенного перевода (возможность перевода с промежуточного языка)
- Функция подавления кашля (временное отключение микрофона)
- Индикатор скорости речи с возможностью запроса замедления
- Функция вызова оператора
- Предустановка названий языковых каналов
- 5 предустановленных входных языковых каналов с кнопками быстрого выбора (a/b/c/d/e)
- Регулировка усиления через главный блок или программное обеспечение
- Встроенный динамик с регулировкой громкости
- Длина микрофона 15"
- Возможность подключения гарнитуры

ICS Professional: программное обеспечение

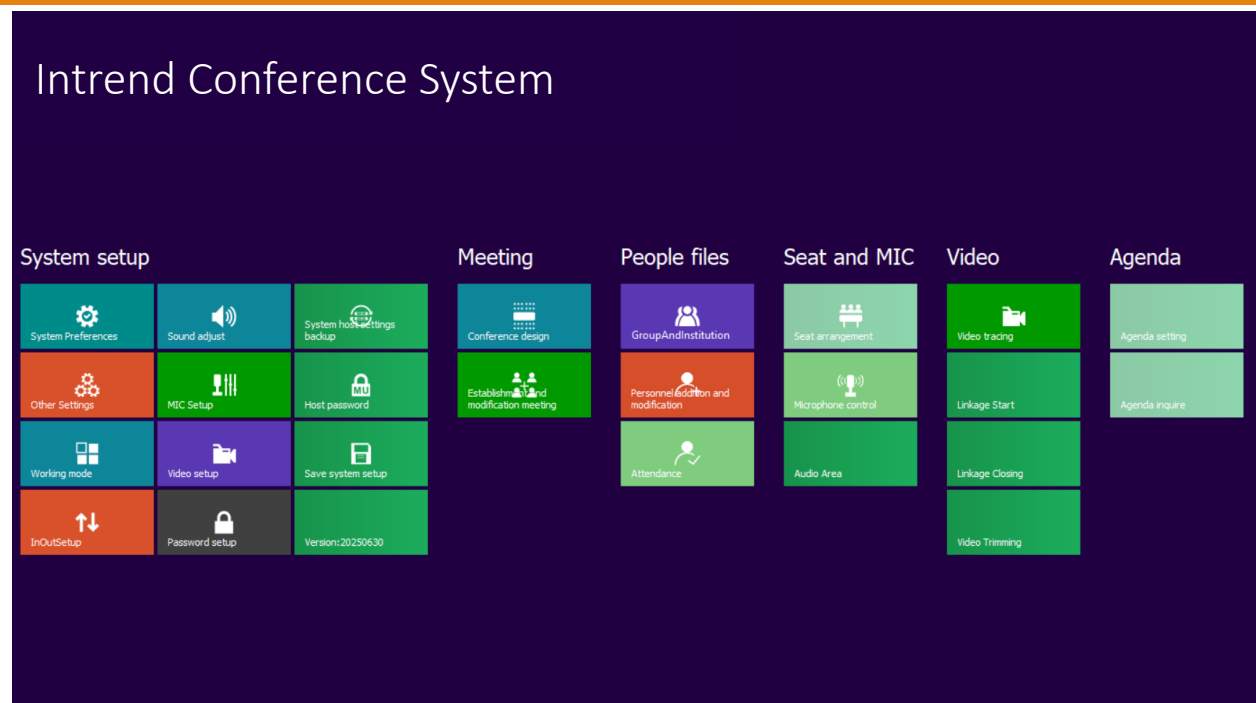

- Настройка системы
- Администрирование совещания
- Создание базы данных участников
- Настройка места участника
- Управление видеокамерами
- Работа с повесткой дня и ее подготовка

ICS-PRO-SW

Программное обеспечение настройки и
управления конференцией

Лицензионный ключ софта передается
при покупке центрального блока.
ПО не продается отдельной позицией.

ICS Standard: ключевые особенности

- Легкость установки
- Быстрая настройка
- Качественный цифровой звук
- Эргономичные настольные пульты
- Поддержка до 40 пультов



ICS Standard: состав системы



ICS-ST-CU



ICS-ST-MC



ICS-ST-MD



ICS-ST-EC10/25/50

ICS Standard: центральный блок



ICS-ST-CU

Центральный блок

- Оригинальная технология конференц-связи, соответствующая стандарту IEC60914.
- Управление всеми функциями конференции с помощью навигационной клавиатуры на передней панели.
- Высокоскоростная RISC-архитектура, обеспечивающая повышенную надежность и быстродействие.
- Цифровая технология передачи аудиосигнала в высоком качестве.
- 2,8-дюймовый ЖК-дисплей
- Встроенная регулировка громкости входа/выхода.
- Система поддерживает одновременную работу до 80 председательских пультов с возможностью назначения одного исполнительным председателем.
- 8 выходных портов для подключения до 40 пультов (5 пультов на один канал)
- Возможность соединения по типу "Y".
- Встроенный 8×8 видеокоммутатор композитного видео для удобного управления несколькими камерами
- В комплекте с центральным блоком поставляется кабель ICS-ST-EC10 10M

ICS Standard: микрофонные пульты



ICS-ST-MC

Микрофонный пульт
председателя



ICS-ST-MD

Микрофонный
пульт делегата

- Оригинальная полностью цифровая технология, соответствующая международному стандарту IEC 60914.
- Встроенная 24-точечная функция автоограничения сигнала для защиты от клипирования.
- Высокое качество аудио
- Длина микрофона 15"
- Расстояние между устройствами может достигать 150 м, не влияя на качество звука.
- Элегантный дизайн.
- Поддержка «Plug n Play»
- Надежная защита от помех со стороны мобильного телефона
- Встроенный высококачественный динамик. При включении микрофона или подключении наушников динамик может автоматически отключаться.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный идентификационный номер, что ускоряет процесс установки, позволяя избежать повторения ID-адреса.
- Двойной стереовыход для наушников, возможность регулировки громкости звука.
- 4 режима работы
 - Фиксированное количество пультов
 - FIFO режим
 - Режим подачи заявки
 - Режим свободного обсуждения
- Система поддерживает одновременную работу нескольких председателей, можно назначить одного из них главным

ICS Wireless: ключевые особенности

- Быстрая настройка
- Устойчивая беспроводная связь
- Качественный цифровой звук
- Беспроводные пульты делегата и председателя
- Зарядные станции для аккумуляторов



ICS Wireless: состав системы



ICS-WL-CU



ICS-WL-MC



ICS-WL-MD

ICS-WL-Bat



ICS-WL-CHRG



ICS-WL-AP

ICS Wireless: центральный блок



ICS-WL-CU

Центральный блок
беспроводной системы

- Полностью цифровая конференц-технология, соответствующая международному стандарту IEC60914.
- 4 режима управления микрофонами (поддержка включения 1-3 микрофонов одновременно).
- Поддержка функции двойного резервирования для обеспечения безопасности и стабильности системы.
- Система поддерживает разделение/объединение до 8 конференц-залов (опциональная функция).
- Встроенный шумоподавитель
- Настройка микрофонных модулей: регулировка усиления вручную (линейная) или автоматически.
- Функция среза низких частот у микрофонов.
- 5-полосный эквалайзер с индивидуальной настройкой баланса для каждого микрофона, а также отдельная регулировка громкости.
- Вход Line 1 можно настроить как микрофонный или линейный вход.
- Независимая регулировка громкости для каждого входного и выходного канала.
- Очередь выступающих: до 100 участников с отображением списка в реальном времени в ПО.
- Назначение VIP-устройств (поддержка до 150 председательских микрофонов).
- Функция «Резервное копирование и восстановление в один клик» при работе с ПО для управления конференциями.

ICS Wireless: микрофонные пульты

ICS-WL-MC

Беспроводной
микрофонный пульт
председателя



ICS-WL-MD

Беспроводной
микрофонный
пульт делегата



- Оригинальная полностью цифровая технология, соответствующая стандарту IEC60914.
- Эргономичный дизайн.
- Каждое устройство имеет произвольно назначенный ID, что упрощает и ускоряет настройку
- Защита от помех и шифрование
- Длина микрофона 15"
- Интеллектуальная проверка качества сигнала и отображение уровня заряда батарей.
- Беспроводное подключение, удобная настройка
- Цифровое аудио высокого качества
- Направленный электретный конденсаторный микрофон со световой индикацией состояния.
- Высокая устойчивость к помехам от мобильных телефонов.
- Различные режимы работы микрофона
- Режим ограничения количества: одновременно разрешено открывать от 1 до 3 единиц.
- Система поддерживает 3 председательских пульта, один из которых может быть назначен исполнительным председателем.
- Работа с камерой для реализации автоматического наведения.
- **Аккумулятор в комплекте**

ICS Wireless: сопутствующее оборудование



ICS-WL-AP

- Элегантный дизайн
- Функция беспроводного приема и передачи
- Дальность работы до 60 метров
- Использует протокол связи 485
- Оснащен 6-контактным кабелем
- Встроенный светодиодный индикатор
- Возможность настенного, встраиваемого или напольного монтажа
- Использует технологию 2.4 ГГц
- Мощный сигнал с круговой зоной покрытия 360°



ICS-WL-BAT

- Ni-MH аккумулятор
- Срок службы: ~500 циклов зарядки
- Время зарядки (для RX-CL213, 2400 мА·ч): ~4 часа
- **Автоматический разряд:** Если аккумуляторы не используются, они постепенно разряжаются. Если батареи не использовались более 1 месяца, перед применением их необходимо перезарядить
- Поставляются в комплекте с ICS-ST-MC и ICS-ST-MD



ICS-WL-CHRG

Зарядное устройство

Для зарядки 6 шт ICS-WL-BAT

ICS Interpreter: ключевые особенности

- Инфракрасная система трансляции синхроперевода
- Использование в инсталляциях и выездных мероприятиях
- Качественный цифровой звук
- Прием и передача до 8 каналов
- Зарядные кейсы для ИК-приемников
- Совместимость с другими системами стандарта IEC 61603-7



ICS Interpreter: состав системы



ICS-IR-CU8



ICS-IR-TX



ICS-IR-TXBR




ICS-IR-AD



ICS-IR-RX8



ICS-IR-RXHP



ICS-IR-RBAT



ICS-IR-RBOX

ICS Interpreter: состав системы



ICS-IR-AD

Аудиодекодер

- Полностью цифровая конференц-технология
- Высокоскоростная аппаратная архитектура для повышения скорости работы системы и обеспечения стабильности
- Имеет 8 балансных и 8 небалансных выходов
- С помощью DIP-переключателя на задней панели можно выбрать вывод каналов 0-7 или 8-15, 16-23 или 24-31
- Светодиодный индикатор показывает текущий выходной канал
- Использует стандартный 1U дизайн, устанавливается в 19-дюймовую стойку
- Встроен универсальный блок питания и система стабилизации напряжения



ICS-IR-CU8

Контроллер на 8 каналов

- Цифровая технология: Соответствие стандартам IEC 61603-7 и IEC 60914
- Управление: 5-дюймовый сенсорный экран + навигационные кнопки
- Совместимость: Работа с системами, поддерживающими IEC 61603-7
- Безопасность: Защита от помех и прослушивания
- Мониторинг: Функция контроля инфракрасного сигнала
- Режимы работы:
 - ✓ Конференция: Независимый прием сигналов по каналам
 - ✓ Аварийный: Автопереключение на сигналы тревоги
 - ✓ Фоновый: Трансляция музыки или других аудиоматериалов

ICS Interpreter: состав системы



ICS-IR-TX

Инфракрасный излучатель



ICS-IR-TXBR

Кронштейн для
ИК-радиатора



ICS-IR-RBOX

Зарядное устройство для ICS-IR-R8

- Совместим с инфракрасными системами синхроперевода, соответствующими стандарту IEC 61603-7 и может использоваться взаимозаменяемо.
 - Различные способы установки: на треугольный кронштейн, универсальную настенную опору или установка на стойку. Рекомендуются установка с ICS-IR-TXBR
 - Ручное переключение между полной и половинной мощностью, что удобно для больших, средних и малых помещений.
 - Светодиодный индикатор отображает статус сигнала и режим работы в реальном времени.
 - Дальность передачи достигает 60 метров по прямой линии,
 - Угол излучения составляет $\pm 40^\circ$ по горизонтали и $\pm 22^\circ$ по вертикали.
 - Разъёмы 2×BNC для подключения к инфракрасному передатчику и последующей инфракрасной излучающей панели соответственно.
- Имеет складную конструкцию для удобства транспортировки и зарядки аккумуляторов.
 - Работает от универсального источника питания (AC 100-110V/220-240V).
 - Может заряжать до 36 приемников; имеет индивидуальные индикаторы зарядки.
 - Оснащен двухцветным индикатором зарядки.
 - Поддерживает 2 режима зарядки, включая быструю зарядку для экстренных случаев.

ICS Interpreter: инфракрасный приемник



ICS-IR-RX8
Инфракрасный
приемник,
8 каналов

- Совместим с другими инфракрасными системами, соответствующими стандарту IEC 61603-7 «Системы передачи аудио- и/или видеосигналов и связанных с ними сигналов с помощью инфракрасного излучения. Часть 7. Цифровые аудиосигналы для конференц-связи и подобных применений». Может использоваться взаимозаменяемо
- Функция защиты от помех, полностью исключая внешние паразитные помехи и прослушивание
- 8 аудиоканалов.
- ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий номер канала, уровень заряда батареи, громкость и статус сигнала.
- При отключенных наушниках и нажатии кнопки питания ЖК-экран отображает последний установленный номер канала и текущий уровень заряда батареи.
- Угол приема — 270°.
- Большая емкость перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора ICS-IR-RBAT
- В зоне действия инфракрасного сигнала количество приемных блоков не ограничено, может быть увеличено или уменьшено в любое время.
- Степень разделения каналов, отношение сигнал/шум — более 80 дБ
- Функцию автоматического отключения звука (при слишком слабом сигнале)
- Низкое энергопотребление. Использование оригинального литий-ионного аккумулятора позволяет ICS-IR-RBAT работать до 30 часов без перерыва.
- Выход на наушники 3,5 мм. Рекомендуется использовать левосторонний наушник ICS-IR-RXHP



ICS-IR-RXHP
Левосторонний
наушник



ICS-IR-RBAT
литий-ионный
аккумулятор

auvix – ВАШ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ!

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, корп. 1
+7 (495) 797-57-75, + 7 (926) 797-57-75

audio@auvix.ru

